

Opbouwcombinaties voor stroom- en wateraansluiting van roestvrij staal

Bestelnr. 18449




- roestvrij staal (materiaal 1.4301)
- oppervlak geslepen (K240)
- beschermingsgraad IP 44 bij gesloten deur.
- tule voor kabelinvoer (met uitbreekpoorten): 2 x 28 mm in achterwand van behuizing, geschikt voor kabeldoorsnede tot 25 mm, 1 x 28 mm in achterwand van behuizing (voor waterkraan)
- bij opbouw- en inbouwbehuizingen worden meegeleverd: 1 beschermstrip, 1 verstelbare montagebeugel, vorgeboord voor montage van naar keuze: 1 Cepex dubbele contactdoos uit artikelgr. 1027 (CEE 16A of SCHUKO®) of 2 enkelvoudige Cepex wandcontactdozen (CEE-contactdoos 16A of SCHUKO®) of 1 combinatiebehuizing 170 x 118 mm

Technische informatie

Gewicht	8340 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

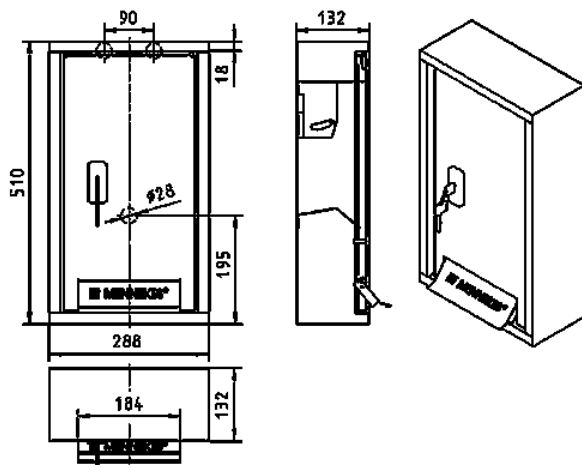

Tekening
5 MB 60

Maten in mm