

Energiebolder Lege behuizing

Bestelnr. 18500RO



- stalen buis
- wanddikte 4.0 mm
- vuurverzinkt
- poedergecoat
- Kleur: rood
- Scharnierend luik
- met slot
- Afmetingen (H x Ø): 1050 x 220 mm (binnenwaarts)
- Gewicht: ca. 45 kg
- Kabeluitvoer onder: (H x B) 50 x 40 mm
- Bodemontageflens: Ø 360 mm
- met 4 bevestigingsboringen 15 mm
- voor bevestiging op een bestaand fundament

Technische informatie

Gewicht	98000 g
Certificeringen	EAC


Tekeningen

Bovenaanzicht
bodemplaat



De verzorgings-
opening ligt
tussen twee
boorgaten in
de bodemplaat

4 x Ø 15.5

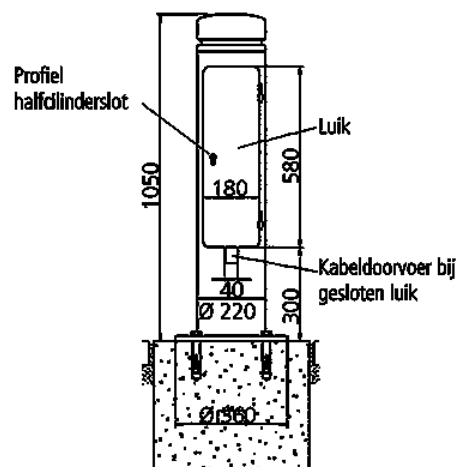

1 MB 443
vor bestelnr.
84355 en 18500RO