

## Koppelcontactsop TM

Bestelnr. 24775




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- met afschermkap (Vorm DS)

### Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	367 g

### Tekeningen

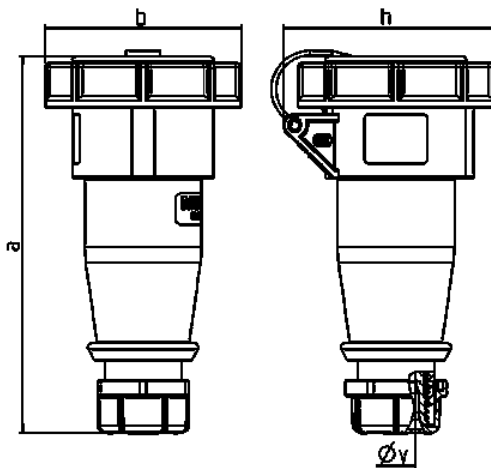

Tekening 3 MB 73	Amp. Polen	16		32	
		3	5	3	5
Maten in mm	a	160	170	204	205
	b	70	87	101	101
	h	78	94	98	105
	y	14,5	16	22	22
Kabelaansluiting van/tot mm <sup>2</sup>		1	1	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-6	-6