

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 2488A




- schroefklemmen
- rechte uitvoering
- tevens voor inbouw in kabelkanaal en inbouwdozen

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	2 p
Voltage	50 V
Uurstand	10 h
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Flens	75x75 mm
Bevestigingsgaten	60x60 mm
Gewicht	116 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

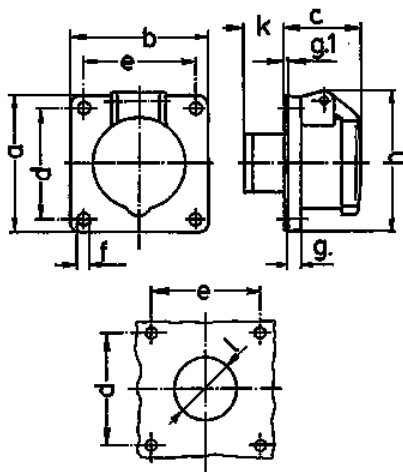

Tekening 1 MB 292	Amp. Polen	16		32	
		2	3	2	3
Maten in mm	a	75	75	75	75
	b	75	75	75	75
	c	44	44	44	44
	d	60	60	60	60
	e	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	77	77	77	77
	k	22	22	22	22
Kabelaansluiting van/tot mm ²	l	34	34	34	34
		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10