

Cepex wandcontactdoos, grijs

Bestelnr. 4168




- schroefklemmen
- met tekstvenster
- met slot, twee sleutels
- in afgesloten toestand niet demontabel
- op aanvraag met gelijke sloten te leveren.
- identieke sloten: bestelnr. + index "G"

Technische informatie

| | |
|----------------------|----------|
| Ampère | 32 A |
| Polen | 4 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Aanrakingsveiligheid | false |
| Gewicht | 411 g |
| Certificeringen | EAC |

Tekeningen

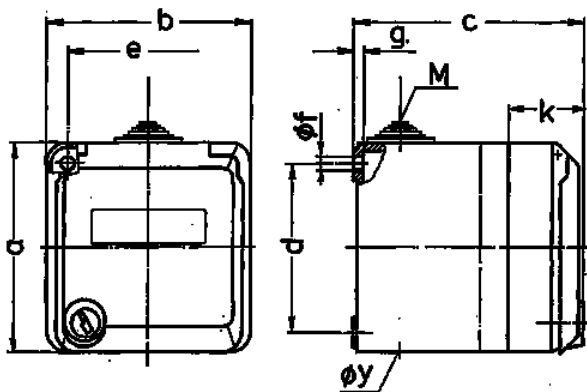

| Tekening | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 313 | Polen | | | | | | |
| Maten in mm | a | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | b | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | c | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 |
| | d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | e | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| | k | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | y | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| | M | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 |
| Kabelaansluiting | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| van/tot mm² | | —4 | —4 | —4 | —6 | —6 | —6 |