

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70004




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	2
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A • 2 installatieautomaten 32A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	44 A
RDF	0.55
Aansluiting / voedingskabel	• voor 1 kabel tot 5 x 25 mm ²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	8875 g
Hoogte	380 mm
Breedte	230 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

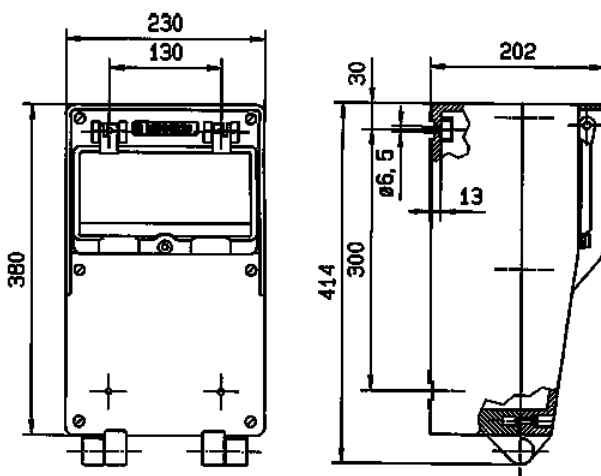

Tekening
5 MB 42

Maten in mm