

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70007




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 installatieautomaat 32A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 3p, C • 3 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	100 A
InA	48 A
RDF	0.75
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	8020 g
Hoogte	380 mm
Breedte	230 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

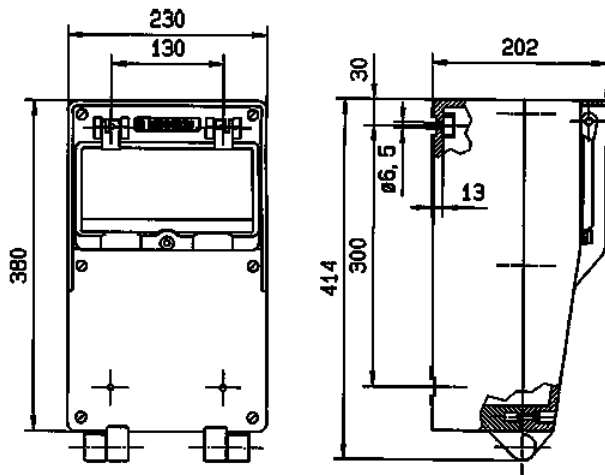

Tekening
5 MB 42

Maten in mm