

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70032




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

SCHUKO®	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m kabel H07RN-F3G2.5 met CEE-contactstop 16A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	4029 g
Hoogte	445 mm
Breedte	135 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

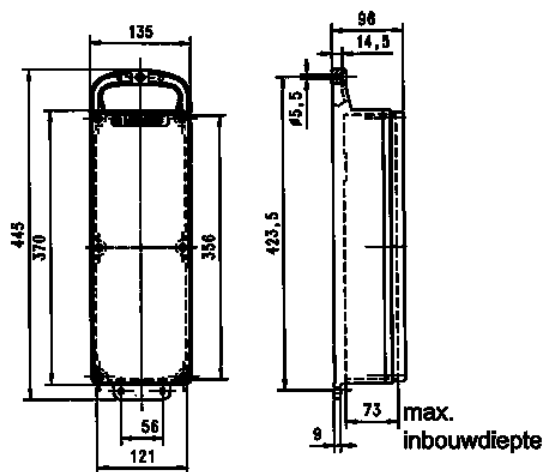

Tekening
5 MB 44

Maten in mm