

Mobiel, EverGUM

Bestelnr. 70440




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Neozed zekeringhouder D 02, 3 p • 1 Neozed zekeringhouder D 01, 3 p • 2 Neozed zekeringhouders D 01, 1 p
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	63 A
RDF	0.45
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 3 m kabel H07RN-F5G10 met CEE-contactstop 63 A, 5 p, 400 V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	14500 g
Lengte	360 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	340 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

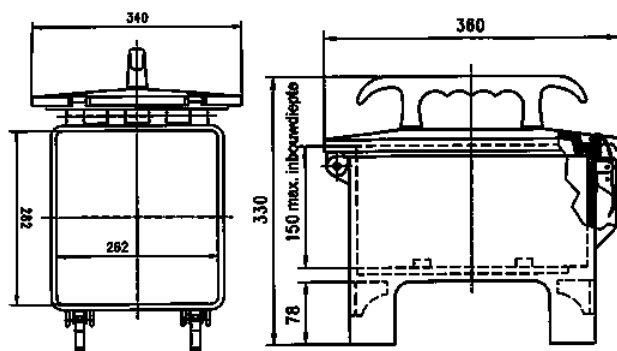

**Tekening
5 MB 43**

Maten in mm