

## EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70442




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

### Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A</li> <li>• 2 installatieautomaten 32A, 3p, C</li> <li>• 2 installatieautomaten 16A, 3p, C</li> <li>• 2 installatieautomaten 16A, 1p, B</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	63 A
RDF	0.6
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m kabel H07RN-F5G10 met CEE-contactstop 63A, 5p, 400V</li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	15520 g
Lengte	360 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	340 mm
Certificeringen	EAC

### Tekeningen

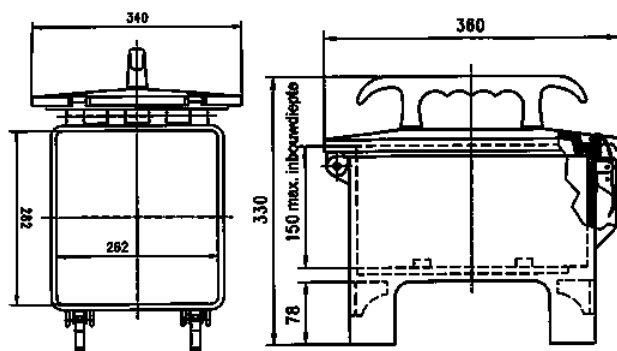

**Tekening  
5 MB 43**

**Maten in mm**