

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7102180




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

CEE 32 A, 4 p, 400 V	1
Frans/Belgische norm	6
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 3 installatieautomaten 16A, 1p+N, C
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	26 A
RDF	0.4
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G6 met CEE- contactstop 32A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	5679 g
Hoogte	445 mm
Breedte	135 mm

Tekeningen

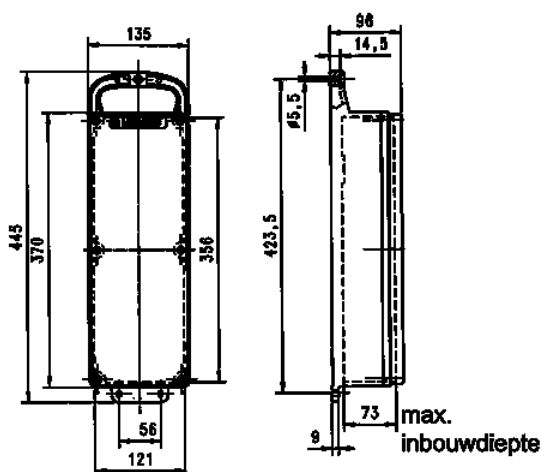

Tekening
5 MB 44

Maten in mm