

Wandcontactdoos

Bestelnr. 7295




- schroefklemmen
- X-CONTACT®
- met een grotere chemicaliënbestendigheid
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof, hoge resistentie tegen chemicaliën
Gewicht	4112 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

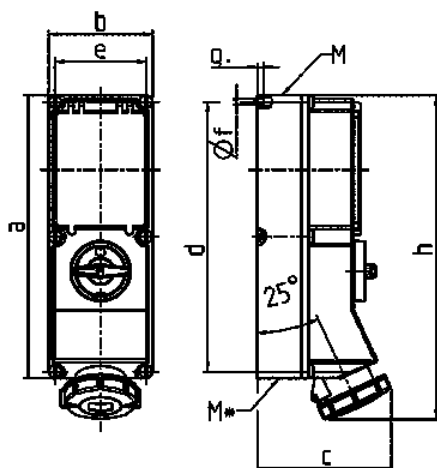

Tekening	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
1 MB 181/620	Polen							
Maten in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Kabel Ø tot mm	27	27	27	27	27	27	27
	Kabelaansluiting van/tot mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25