

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7513001




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A • 1 installatieautomaat 32A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, C
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	63 A
RDF	0.94
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m kabel H07RN-F5G10 met CEE-contactstop 63A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Maximale stroombelasting	32 A toelaatbare totale stroom
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	14445 g
Lengte	360 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	340 mm

Tekeningen

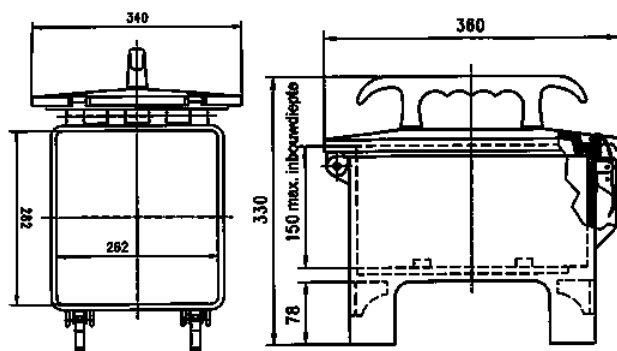

**Tekening
5 MB 43**

Maten in mm