

Energiebolder

Bestelnr. 84335



- stalen buis
- wanddikte 4.0 mm
- vuurverzinkt
- poedergecoat
- Kleur: rood
- Scharnierend luik met slot
- Afmetingen (H x Ø): 1050 x 220 mm (binnenwaarts)
- Gewicht: ca. 45 kg
- Kabeluitvoer onder: (H x B) 50 x 40 mm
- Bodemontageflens: Ø 360 mm
- met 4 bevestigingsboringen 15 mm
- voor bevestiging op een bestaand fundament

Technische informatie


CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 1p, B
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • voor 1 kabel tot 5 x 6 mm²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Metaal
Gewicht	40000 g
Hoogte	1050 mm
Diameter	220 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

Bovenaanzicht bodemplaat



De verzorgingsopening ligt tussen twee boorgaten in de bodemplaat
4 x Ø 15.5

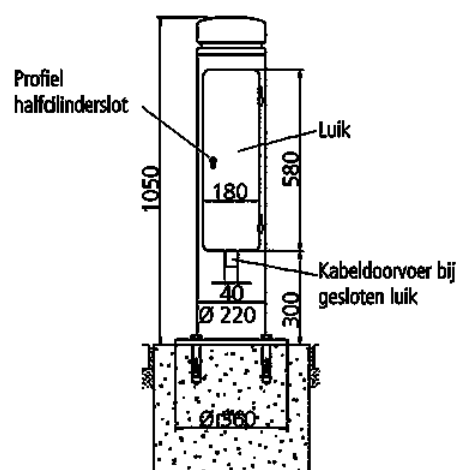

1 MB 443
vor bestelnr.
84355 en 18500RO