

AMAXX® contactdooscombinatie

Bestelnr. 943510




- voorbedraad
- zijdelings openend
- Behuizing van AMAPLAST
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

Frans/Belgische norm	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardleeschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 1 installatieautomaat 32A, 3p+N, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p+N, C • 1 installatieautomaat 16A, 1p+N, C • 1 uit drukknoop
Voorbeveiliging max.	40 A
InA	38 A
RDF	0.45
Aansluiting / voedingskabel	• voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	6700 g

Tekeningen

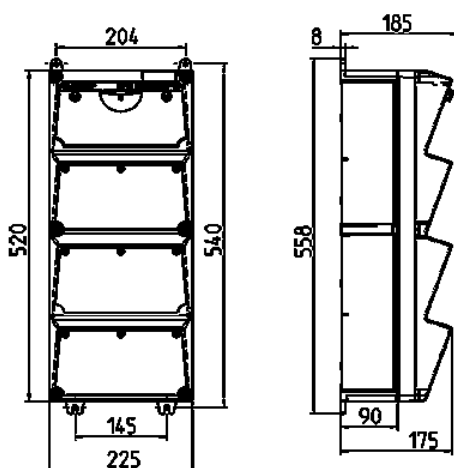

Tekening 1 MB 523

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 40 boven en onder, 2 x M 20 boven en onder om uit te breken.