

**AirKRAFT®**

Bestelnr. 94559GE




- voorbedraad
- Zwart bodemdeel
- scharnierend, bovendeel naar keuze rood (RO), geel (GE) of zilver (SI)
- Behuizing en binnenwerk van [AMAPLAST](#)
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

**Technische informatie**

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 3p, C</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 1p, B</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	0.65
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m H07RN-F5G4 met CEE-contactstop 32A, 5p, 400V</li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	3720 g
Certificeringen	EAC

**Tekeningen**

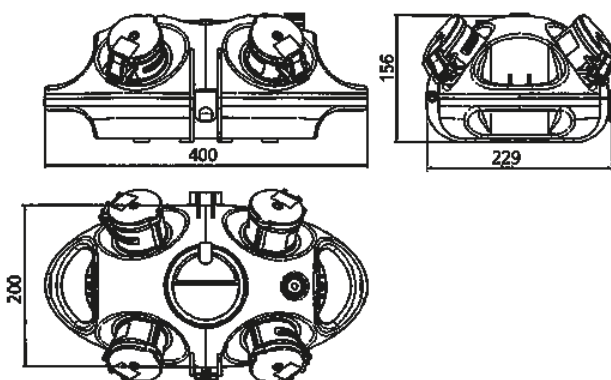

**Tekening  
1 MB 441**

**Maten in mm**