

AirKRAFT®

Bestelnr. 94564GE




- voorbedraad
- Zwart bodemdeel
- scharnierend, bovendeel naar keuze rood (RO), geel (GE) of zilver (SI)
- Behuizing van [AMAPLAST](#)
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

| | |
|-----------------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Beveiliging | <ul style="list-style-type: none"> • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 1p, B |
| Voorbeveiliging max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 1 |
| Aansluiting / voedingskabel | <ul style="list-style-type: none"> • voor 1 kabel tot 5 x 10 mm² |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Aanrakingsveiligheid | false |
| Behuizing materiaal | Kunststof |
| Gewicht | 2321 g |
| Certificeringen | EAC |

Tekeningen

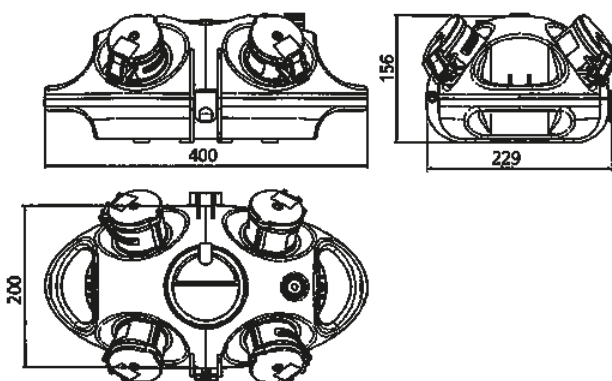

Tekening
1 MB 441

Maten in mm