

## AirKRAFT®

Bestelnr. 94564SI




- voorbedraad
- Zwart bodemdeel
- scharnierend, bovendeel naar keuze rood (RO), geel (GE) of zilver (SI)
- Behuizing van [AMAPLAST](#)
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

## Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 3p, C</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 1p, B</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor 1 kabel tot 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	2321 g

## Tekeningen

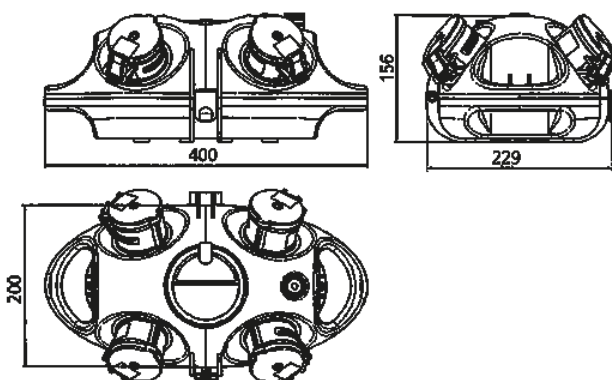

**Tekening  
1 MB 441**

**Maten in mm**