

EverBOX

Bestelnr. 9500417




- Robuuste, waterdichte geïsoleerde verdeler, zwart RAL 9005
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

CEE 125 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 63 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 32 A, 5 p, 400 V	2	
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2	
SCHUKO®	3	
Beveiliging		<ul style="list-style-type: none"> • 2 aardlekschakelaars 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 installatieautomaten 63 A, 3 p, C • 2 installatieautomaten 32 A, 3 p, C • 2 installatieautomaten 16 A, 3 p, C • 3 installatieautomaten 16 A, 1 p, C
Voorbeveiliging max.	125 A	
InA	125 A	
RDF	0.43	
Aansluiting / voedingskabel		• kabel 2 m H07RN-F5G25 en 1 CEE-contactstop 125 A, 5 p, 400 V
Beschermingsgraad	IP 44	
Aanrakingsveiligheid	false	
Behuizing materiaal	Kunststof	
Gewicht	28500 g	
Lengte	560 mm	
Hoogte	340 mm	
Breedte	350 mm	
Certificeringen	EAC	

Tekeningen

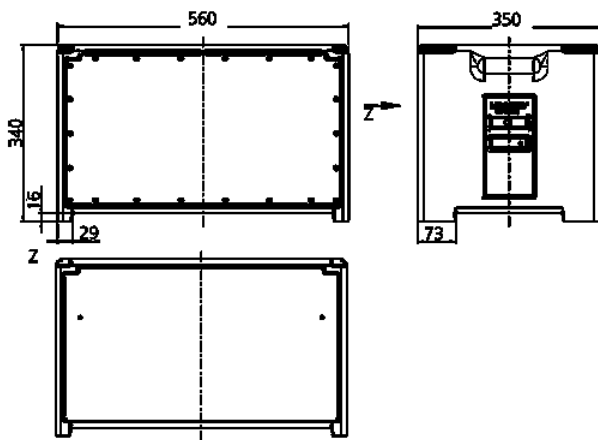

Tekening
5 MB 70

Maten in mm