

## EverBOX

Bestelnr. 9500722




- Robuuste, waterdichte geïsoleerde verdeler, zwart RAL 9005
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

## Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	12
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 installatieautomaat 16 A, 3 p, C, 10 kA</li> <li>• 12 installatieautomaten 16 A, 1 p, C, 10 kA</li> <li>• 3 Fase-indicator licht groen</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabel 2 m H07RN-F5G6 en 1 CEE-contactstop 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	23876 g
Lengte	560 mm
Hoogte	340 mm
Breedte	350 mm
Certificeringen	EAC

## Tekeningen

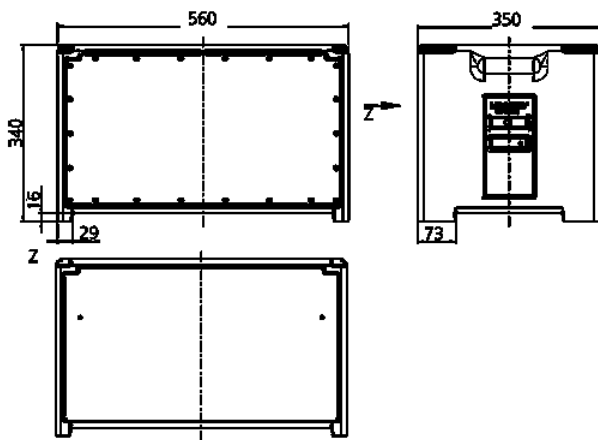

**Tekening**  
**5 MB 70**

**Maten in mm**