

## AMAXX® s contactdooscombinatie

Bestelnr. 960009




- voorbedraad
- Behuizing van [AMAPLAST](#)
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

### Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	1
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 3p, C</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 1p, C</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor 1 kabel tot 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	7230 g
Hoogte	650 mm
Breedte	112.5 mm

### Tekeningen

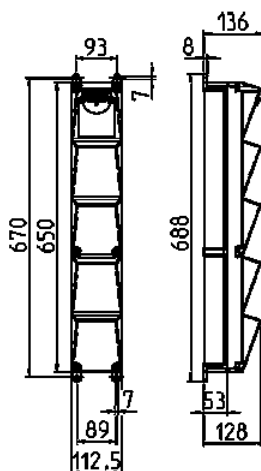

#### Tekening 1 MB 541

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 1 x M 25 boven en 1 x M 25 onder of 1 x M 32 boven en 1 x M 32 onder, extra 1 x M 20 boven en onder om uit te breken.