

Wandcontactdoos met beschermingscontact

Bestelnr. 10092





- Frans/Belgische norm
- met klapdeksel
- 3 insteekklemmen als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm²
- kabelinvoer M 20 x 1,5 boven met wartel en M 20 x 1,5 blind (breekpoort) onder
- middels klemnok koppelbaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	2 p+A
Voltage	230 V
Aansluittechniek	insteekklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Flens	50x50 mm
Bevestigingsgaten	38x38 mm
Gewicht	85 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

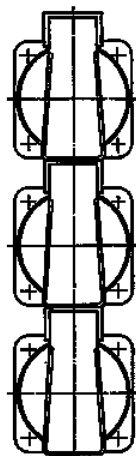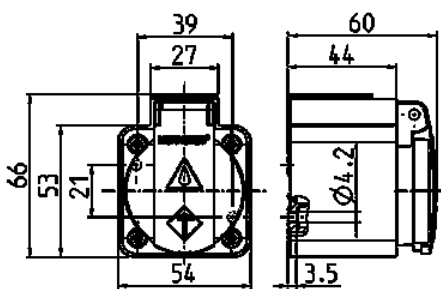

Tekening
1 MB 27/30

Maten in mm