

Wandcontactdoos

Bestelnr. 5103A




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1016 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

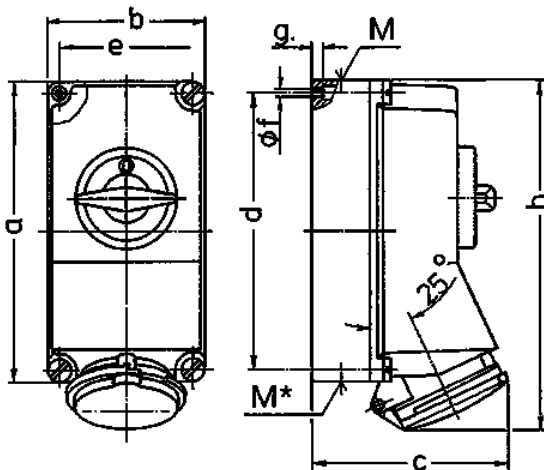

Tekening 1 MB 174	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 en 1x32			1x25 en 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Kabel Ø tot mm	25	25	25	25	25	25
	Kabelaansluiting van/tot mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10