

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70034




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	3
Aansluiting / voedingskabel	• 2 m kabel H07RN-F5G4 met CEE-contactstop 32A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	5033 g
Hoogte	445 mm
Breedte	135 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

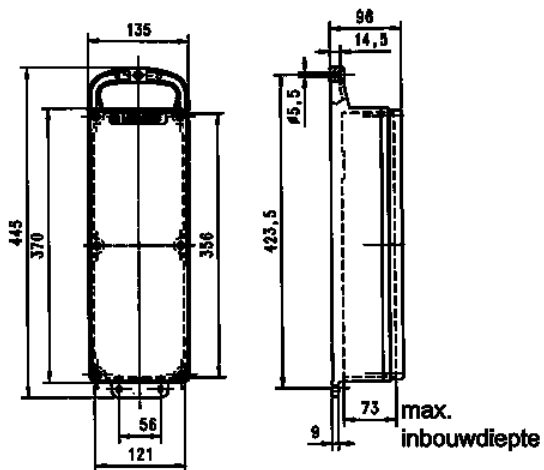

**Tekening
5 MB 44**

Maten in mm