

## EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7202170




- Behuizing van rubber, zwart
- voorbedraad

## Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Zwitsers systeem - Type 23	2
Zwitsers systeem - Type 25	1
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A</li> <li>• 1 installatieautomaat 32A, 3p, C</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 3p, C</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 1p, C</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	43 A
RDF	0.45
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor 1 kabel tot 5 x 16 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	9380 g
Hoogte	380 mm
Breedte	230 mm

## Tekeningen

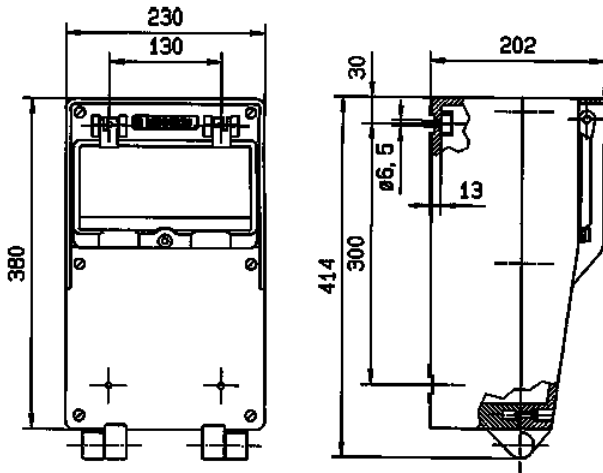

**Tekening**  
**5 MB 42**

**Maten in mm**