

## Contactstop

Bestelnr. 75206



- schroefklemmen
- met wartel
- op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar
- pilootkabel: desgewenst kunnen wandcontactdozen en contactstoppen worden geleverd met een wartel voor aparte invoer van de stuurstroomkabel. Hiervoor dient „PK“ te worden toegevoegd aan het artikelnummer


## Technische informatie

Ampère	200 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	2634 g
Certificeringen	EAC

## Tekeningen

### Tekening 2 MB 195

Maten in mm

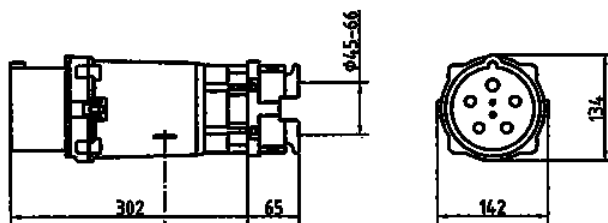

 Separate pilootkabelinvoer met wartel