

## Wandcontactdoos

Bestelnr. 75236




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische vergrendeling
- met invoerplaat tot 65 mm kabeldiameter boven en blindplaat onder
- behuizing van plaatstaal (RAL 1021)
- Op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

## Technische informatie

Ampère	200 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 55
Gewicht	25820 g
Certificeringen	EAC

## Tekeningen

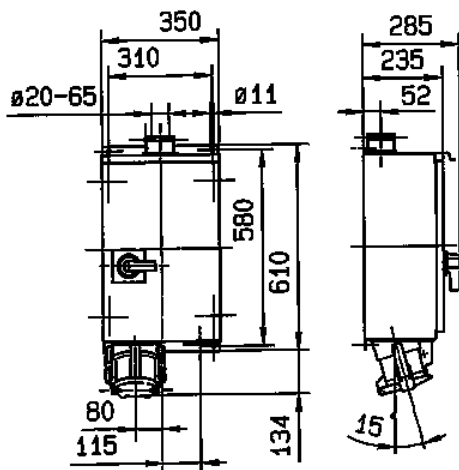

**Tekening**  
**1 MB 386**

**Maten in mm**