

## Wandcontactdoos

Bestelnr. 75441




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met magneetschakelaar
- met elektrische vergrendeling
- met invoerplaat tot 65 mm kabeldiameter boven en blindplaat onder
- behuizing van plaatstaal (RAL 1021)
- op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

## Technische informatie

Ampère	250 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 55
Gewicht	75000 g
Certificeringen	EAC

## Tekeningen

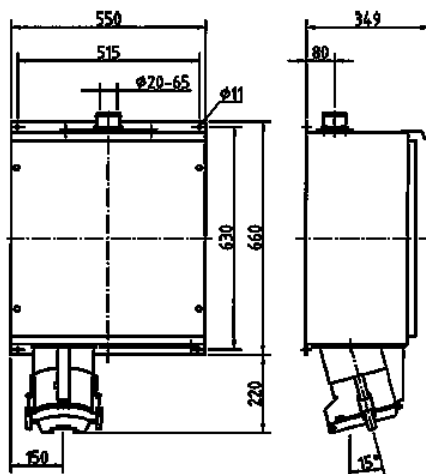

**Tekening**  
**1 MB 404/2**

**Maten in mm**