

contactdooscombinatie

Bestelnr. 9200048NF




- voorbedraad
- met ophangbeugel
- met trekontlasting
- Kabelinvoer: 1 x M 20 boven met wartel., 1 x M 20 onder met blindstop, met 1,5 m H07RN-F3G1,5 met contactstop SCHUKO® of NF/plug

Technische informatie

Frans/Belgische norm	3
Aansluiting / voedingskabel	• 1,5 m H07RN-F3G1,5 met contactstop SCHUKO® of NF-contactstop
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	650 g
Hoogte	330 mm
Breedte	80 mm

Tekeningen

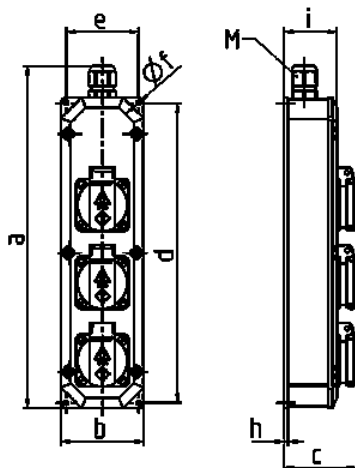

Tekening		
1 MB 284		
Maten in mm		
a		330
b		80
c		68
d		290
e		70
f		4,3
h		3,8
i		51
M		20